

## ***FAZER- dvojkotoučová pila***



Dvojkotoučová pila s pilovými kotouči jdoucími zesponu nahoru. S pevnou pilovou jednotkou na levé straně a motoricky pohyblivou jednotkou na pravé straně. Rozsah naklápění pilových kotoučů směrem dovnitř v rozsahu 90°/45°. Vybaveno dvojitými vertikálními upínači, plnou ochranou pilových kotoučů, pohyblivou válečkovou drahou, 2,5 m, mazáním pneumatickým ostřikem, kompletní s 2x kotoučem TCT Ø 500 mm. Motory o výkonu 3 kW.

### **TECHNICKÁ DATA:**

Pilové kotouče Ø TCT Ø 500 mm

Výsuv pilových kotoučů do řezu hydropneumatický odspodu

Náklon pilových kotoučů pneumaticky v rozsahu 90 ° až 45 ° dovnitř

Nastavení meziúhlů pomocí dorazů

Systém mazání kotoučů olejovou mlhou

Minimální řezná délka mezi dvěma hlavami: 420 mm (s hlavami 90 °)

Minimální řezná délka s cyklem pomocí software přibližně 330-300 mm

Maximální délka řezu mezi oběma hlavami: 4000 mm (s hlavami 90 °)

### **VYBAVENO ELEKTRONICKÝM**

#### **POZICOVÁNÍM UMOŽŇUJE:**

Provádění jednotlivých řezů

Paměť 99 kódů profilů a jejich hodnot

Uložení nářezových plánů- z klávesnice

Uložení nářezových plánů z USB



### STANDARTNÍ VYBAVENÍ:


Horizontální a vertikální pneumatické upínače – 1 kus na každou hlavu  
 Prostor řezu zcela chráněný pneumatickými kryty  
 Ztrátové přimazávání pilového kotoče pro ALU  
 Válečková dráha na pohyblivé hlavě  
 Vzduchová ofukovací pistole  
 Pilový kotouč TCT Ø500 mm

### PŘÍDAVNÉ VOLITELNÉ VYBAVENÍ:

Délka 5 m (na dotaz)

Možnosti řezu

### DOUBLE MITRE SAW FAZER Ø500mm CUTTING DIAGRAM

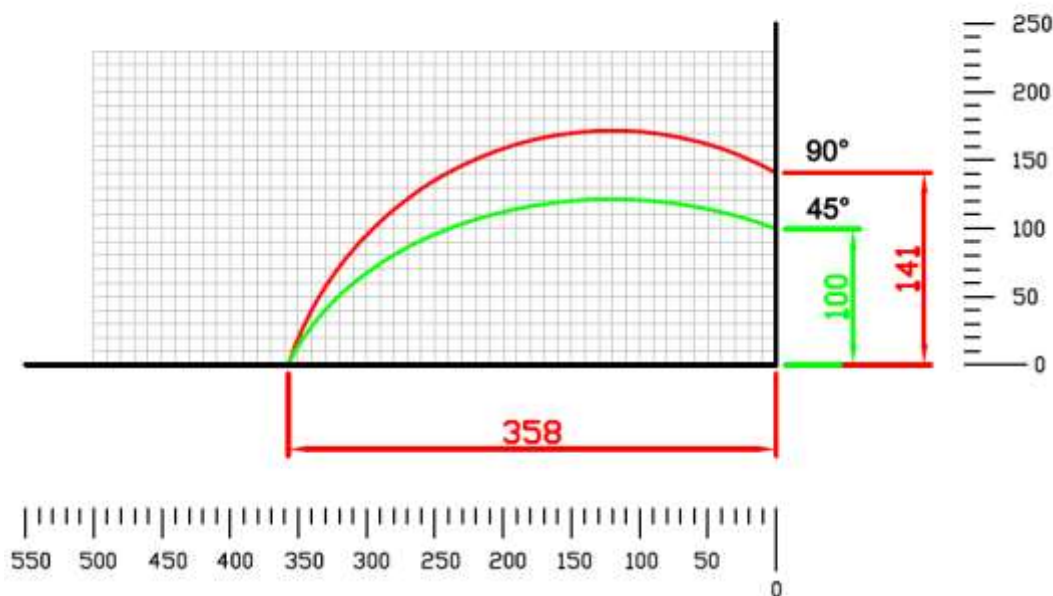

## - FAZER Dvoukotoučová pila

