

REMIX 550- dvojkotoučová pila



Dvojkotoučová pila s pilovými kotouči jdoucími zesponu nahoru s možností „prostorového“ řezu. S pevnou pilovou jednotkou na levé straně a motoricky pohyblivou jednotkou na pravé straně. Rozsah natáčení pilových kotoučů až 150 ° směrem ven a až 20 ° dovnitř s digitálním displejem. Pneumatický náklon sklonu pilových kotoučů směrem dovnitř 90 ° / 45 °. Vybaveno dvojitými svislými upímači, plnou ochranou pilových kotoučů, pohyblivou boční válečkovou dráhou 2,5 m, mazání pilových kotoučů pneumatickým rozstříkáním, kompletní s pilovými kotouči TCT Ø 550 mm. Motory o výkonu 3 kW každý.

TECHNICKÁ DATA:

Pilové kotouče Ø TCT Ø 550 mm

Výsuv pilových kotoučů do řezu hydropneumatický

Rozsah úhlů natočení pilových kotoučů 90 ° až 20 ° dovnitř a od 90 ° do 140 ° ven

Náklon pilových kotoučů v rozsahu 90 ° až 45 ° dovnitř

Maximální délka řezu: 4000 mm (lze zvýšit pomocí příslušného softwaru)

Minimální řezná délka s hlavami při 90 °: 510 mm (lze zvýšit pomocí příslušného softwaru)

Systém mazání kotoučů olejovou mlhou

Naklápění, natáčení a výsuv kotoučů je uloženo na přesných ložiscích

Pohyb pohyblivé hlavy zajištěn pomocí bezkartáčového (Brushless) motoru

Ruční otáčení pracovního stolu, až 60 ° na levou stranu a až 45 ° napravo.



STANDARTNÍ VYBAVENÍ:


Horizontální a vertikální pneumatické upínače – 1 kus na každou hlavu
 Prostor řezu zcela chráněný pneumatickými kryty
 Ztrátové přimazávání pilového kotoče pro ALU
 Válečková dráha na pohyblivé hlavě
 Vzduchová ofukovací pistole
 Řízení pomocí TS7002 Windows XP s TouchScreen s funkcí rozšířenou a redukovanou délkou řezu , možnost vytvoření nářezového plánu
 Pilový kotouč TCT Ø550 mm

PŘÍDAVNÉ VOLITELNÉ VYBAVENÍ:

Mazání pomocí mikrokapek
 Délka 5 m
 Přídavný pneumatický upínač

Možnosti řezu

Diagramma di taglio troncatrice
Remix con lama Ø 550mm
 tolleranza $\pm 3\text{mm}$

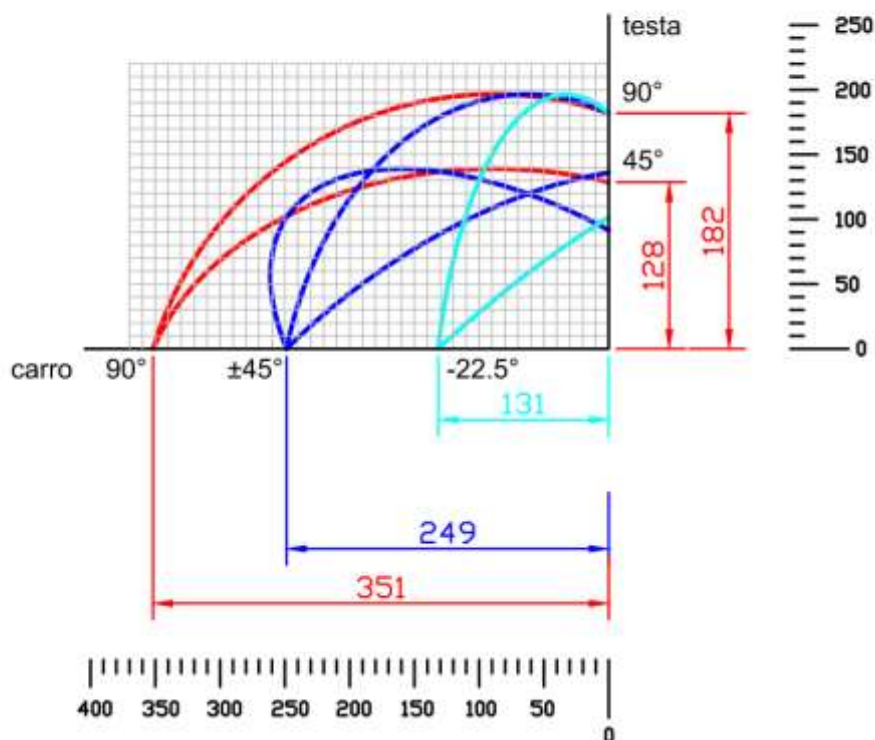

- REMIX 550 Dvoukotoučová pila

